

Leistungserklärung DoP-Nr.: L-3040148-13707

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Aktiepol P3 FF
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	W. Quandt GmbH & Co. KG Schätzelbergstraße 1-3 D-12099 Berlin
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
6.	Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle	DIN EN 13707:2004 + A1:2006 1742

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13707:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit Verfahren A	KLF	
Wasserdichtheit Verfahren B	bestanden	
Zugverhalten: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	$\geq 700 \pm 20\%$ $\geq 500 \pm 20\%$ $\geq 35 \pm 15$ $\geq 35 \pm 15$	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -5	
Gefahrstoffe a), b)	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

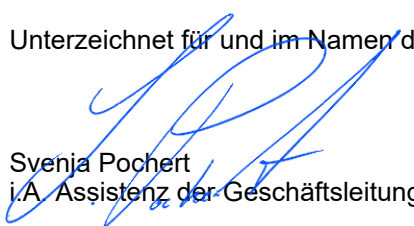
Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: KLF (keine Leistung festgelegt)

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Link zur Onlinekopie: [_](#)

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:


Svenja Pochert
i.A. Assistenz der Geschäftsleitung

Berlin, 10.12.2024

Leistungserklärung DoP-Nr.: L-3040148-13970

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Aktiepol P3 FF
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumen Dampfsperrbahn
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	W. Quandt GmbH & Co. KG Schätzelbergstraße 1-3 D-12099 Berlin
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
6.	Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle	DIN EN 13970:2004 + A1:2006 1742

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13970:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit Verfahren A	KLF	
Wasserdichtheit Verfahren B	bestanden	
Zugverhalten: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥ 700 ± 20% ≥ 500 ± 20% ≥ 35 ± 15 ≥ 35 ± 15	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -5	
Gefahrstoffe a), b)	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 13970	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13970 gilt: KLF (keine Leistung festgelegt)

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Link zur Onlinekopie: [...](#)

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Svenja Pochert
i.A. Assistenz der Geschäftsleitung

Berlin, 10.12.2024